

AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY VRLA AGM

VPRO 100Ah 12V

INDEKS: 6AKUAGM100

EAN: 5903760240639


Bezobsługowe kwasowo – ołowiowe akumulatory **VOLT Polska** z serii **VPRO** są w całości wykonane w najnowszej technologii **VRLA AGM**. Budowa akumulatora typu **AGM** (Absorbing Glass Matt) opiera się na separatorach z maty szklanej nasączonych elektrolitem. Akumulatory VRLA (**Valve Regulated Lead Acid**) wykorzystują technologię samoregulujących się zaworów bezpieczeństwa oraz wewnętrzną reakcji rekombinacji gazów. Obudowa akumulatora jest całkowicie szczelna, bez dostępu do środka baterii, dzięki czemu akumulator jest zabezpieczony przed wszelkimi wyciekami elektrolitu. Dzięki zastosowaniu technologii VRLA, podczas pracy akumulatora nie jest wymagana obsługa baterii np.: dolewania elektrolitu. Taka konstrukcja pozwala pracować baterii w pomieszczeniach z normalną wentylacją grawitacyjną np.: biura, mieszkania, domy, pomieszczenia gospodarcze.

Parametry główne:


Napięcie nominalne		12 V
Pojemność nominalna		100 Ah
Wymiary	wysokość całkowita	218 mm
	wysokość	213 mm
	szerokość	173 mm
	długość	331 mm
Waga		27.7kg (61.06lbs) +/- 3%

Pozostałe parametry:


Pojemność (przy 25 st.C)	10h (10,8V)	100 Ah
	5h (10,5V)	80 Ah
	3h (10,8V)	71,4 Ah
	1h (9,6V)	60 Ah
Rezystancja wewnętrzna		~ 4,3 mΩ
Pojemność przy danej temperaturze	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Samorozładowanie (przy 25°C)	3 miesiące	91%
	6 miesiące	82%
	12 miesiące	64%
Zalecana temperatura robocza		25°C +/- 3°C
Zakres temperatur roboczych	Rozładowywanie	-15°C do 50°C
	Ładowanie	-10°C do 50°C
	Składowanie	-20°C do 50°C
Napięcie ład. buforowego (25°C)	13,5 VDC	13,8 VDC
	14,4 VDC	14,7 VDC
Maksymalny prąd ładowania		30 A
Maksymalny prąd rozładowywania		800 A (przez 5 s)
Projektowana żywotność (25°C)		8-10 lat

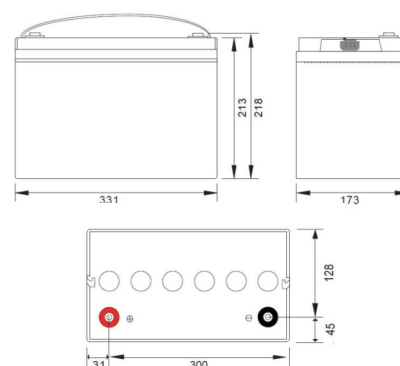

Wymiary

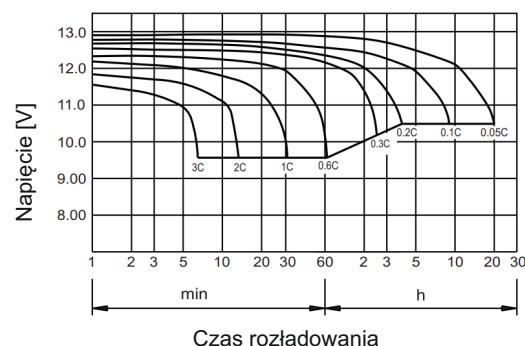

Charakterystyka rozładowania przy 25°C



Złącze akumulatora